


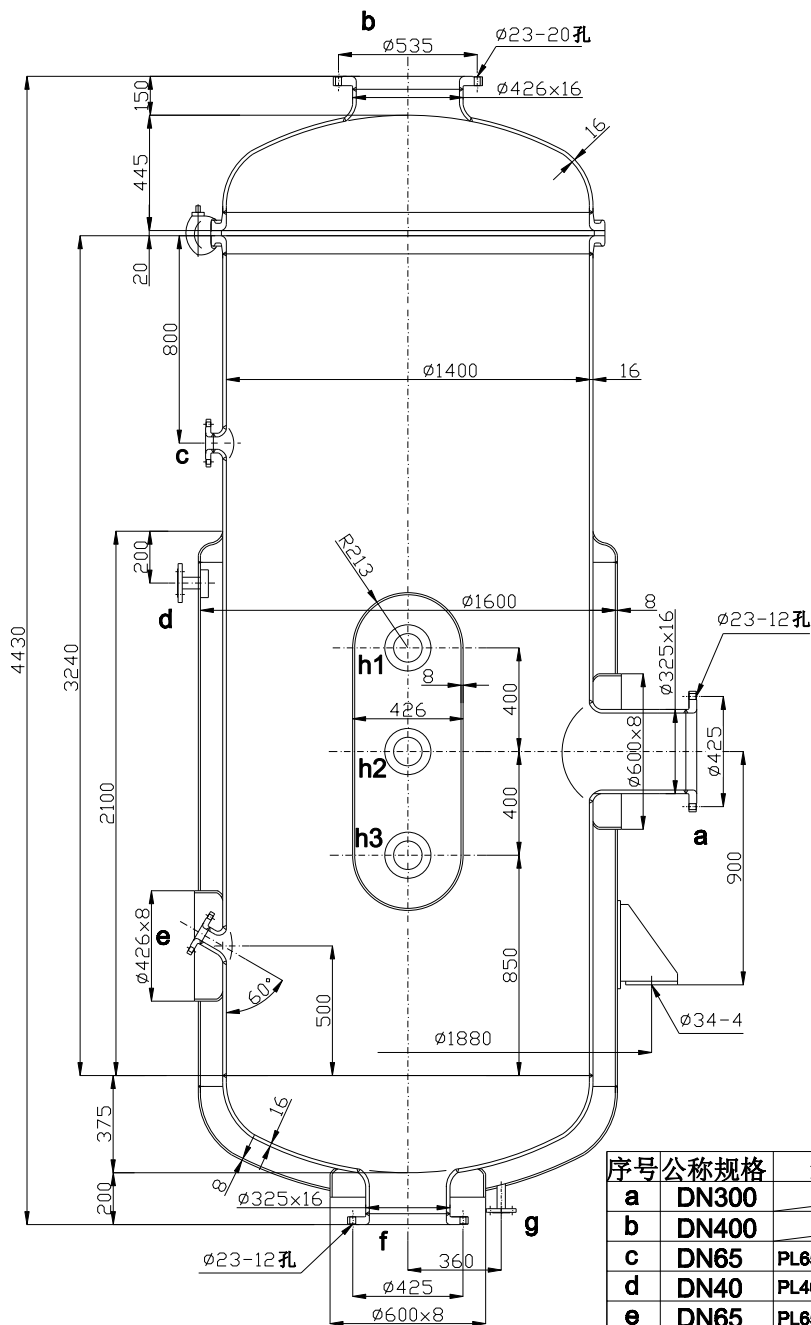

技术特性表

		筒内	夹套
工作压力	Mpa	-0.1	0.6
工作温度	°C	108	164
主要介质		稀盐酸混合液	蒸汽
传热面积	m²	11	

管口表

序号	公称规格	连接法兰标准	密封面	名称或用途	管子尺寸	备注
a	DN300		RF	循环进口		
b	DN400		RF	蒸发口		
c	DN65	PL65-10 HG/T20592-2009	RF	进料口		
d	DN40	PL40-10 HG/T20592-2009	RF	蒸汽进口		
e	DN65	PL65-10 HG/T20592-2009	RF	温度计口		
f	DN300		RF	循环下口		
g	DN25	PL25-10 HG/T20592-2009	RF	凝水口	φ32 X3.5 L=90	
h1-6	DN125	PN0.6 DN125 HG/T2105-91	FF	视镜		

- 注：1. 内表面及法兰压紧面搪玻璃。
2. 管口e配φ32x300长搪玻璃温度计套管。
3. 垫片为包四氟石棉橡胶垫。

5800L 搪玻璃外循环反应罐